


# SU Suprex

自生発刃作用を大幅に向上させた高性能単結晶アルミナ砥粒

## 円錐コロ

## センタレス研削

### ■製品/加エイメージ

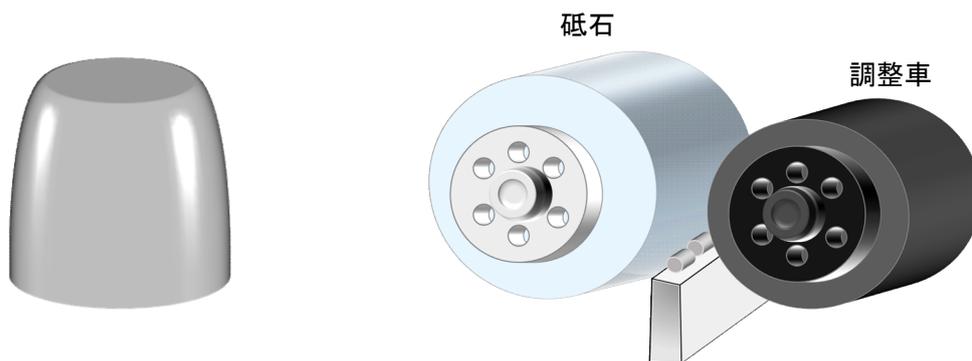

### ■砥石仕様

形状 / 寸法 / 周速	1号 平型	510	×	---	×	254.0	m/s
現行品	SU	100/120	M	8	B	51B	E

### ■研削条件

研削盤 / 方式	センタレス研削	/	スルー
加工物 / 寸法	円錐コロ	/	Φ5~Φ22
被削材 / 硬度	SUJ2	/	---
取り代 / 面粗度	170~210 μm	/	---
ドレス理由	面荒れ	/	寸法不良

### ■加工結果

#### ・品質要求を達成

項目	要求値	実績値
真円度	3 μm	2 μm以下
総加工数		300万個

管理No. 2022- 005

蓄積された技術と充実したサービス。100年を超える歴史は技術革新の歩み。